

# CF



De CF is een brandwerende doorvoering

BRANDWERENDHEID VOLGENS  
NL: NEN-EN 1366-3  
BE: NBN 713.020

Type	
CF dia 100	
CF dia 125	
CF dia 150	
CF dia 160	

Type	Diepte (mm)
CF dia 100	73
CF dia 125	57
CF dia 150	75
CF dia 160	85

## Drukverlies tabel

CF 100	
m <sup>3</sup> /h	Pa
25	4
50	12
75	33
100	73


CF 125	
m <sup>3</sup> /h	Pa
100	12
150	28
200	48
250	73

CF 150	
m <sup>3</sup> /h	Pa
100	7
150	14
200	22
250	33
300	40

CF 160	
m <sup>3</sup> /h	Pa
100	6
150	10
200	16
250	25
300	34

## Montage voorschriften

Gegalvaniseerd stalen kanaal

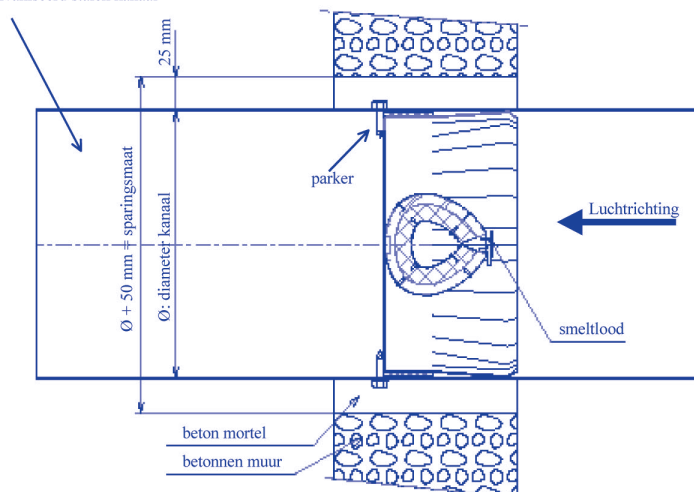

De CF dient in een kanaal geschoven te worden en precies op de brandscheiding geplaatst te worden. Hou hierbij rekening met de richting van de luchtstroom.

De bijgeleverde parkers (2x) moeten zoals aangegeven op de onderstaande schets in het kanaal geschroefd worden. Tevens moet de bijgeleverde sticker op het kanaal geplakt worden.