

# Plafondrooster met rond verstelbare nozzles

Serie SC 984 - staal



Plafondrooster SC 984

## Toepassing

- Toevoerlucht: verstelbare nozzles.
- Verwarming  $\Delta T$  max = + 30° C koeling  $\Delta T$  max = - 16° C.
- Zeer hoge circulatiewaarde.
- Plafondmontage.

## Opbouw

- Ronde aansluiting.
- Frame en nozzles van staal.

## Afwerking

- Staal gelakt met epoxyverf, wit RAL 9010.
- Verzonken schroefverbinding in het rooster.

## Bevestiging

- Geschikt voor systeemplafond 600 x 600 mm.

## Standaardafmetingen

- Voor afmeting zie tabel hiernaast, voor andere afmetingen neem contact op met ons op.


## Accessoires

- Geïsoleerde plenumbox met zijaansluiting en geperforeerde plaat.
- Volumeregelaar met stelschijf.



Plenum LREI 984

## Detail

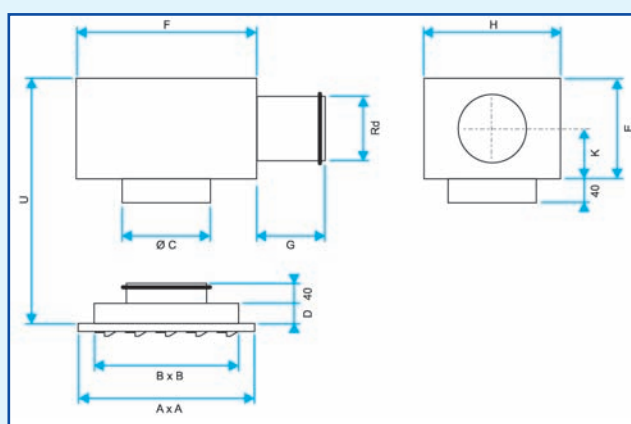

Rooster en plenumbox

Comfortabele luchtstroming voor LW < NR 35 en de afmetingen								
Model A x A (mm)	Ø C (mm)	Rd (mm)	F (mm)	H (mm)	G (mm)	E (mm)	K (mm)	Debiet (m <sup>3</sup> /h)
596 x 596	313	248	580	440	300	300	140	540