Regelkleppen

Rechthoekige regelkleppen: SU254 / SU255

TOEPASSINGSGEBIED

- Regeling van druk/debiet in ventilatie-/ /luchtbehandelingsinstallaties.
- Temperatuurbereik tijdens werking: - 20° C / + 80° C.

BESCHRIJVING

- Rechthoekige klep van gegalvaniseerd staal.
- Breedte:SU254 lamel = 100 mm, kader = 110 mm.
- Breedte:SU255 lamel = 165 mm, kader = 175 mm.
- Luchtdichtheidsklasse DIN 1946 en DIN EN 1751 klasse 4.

ASSORTIMENT

- SU254 Bereik van LxH=200x200 tot en met LxH=1200x1200 in hoogte stappen van 100mm.
- SU255 Bereik van LxH=300x345 tot en met LxH=1600x1995 in hoogte stappen van 165mm.

OPTIES

- Code Q: Handbediening met vastzetmechanisme.
- Code M: Servo-motorstoel boven op de klep (excl. motor).
- Code ML: Messinglager tbv temperaturen tot circa 250 graden celcius.
- Code AU: regelklep in aluminium uitvoering.
- Code EU: regelklep in RVS uitvoering.
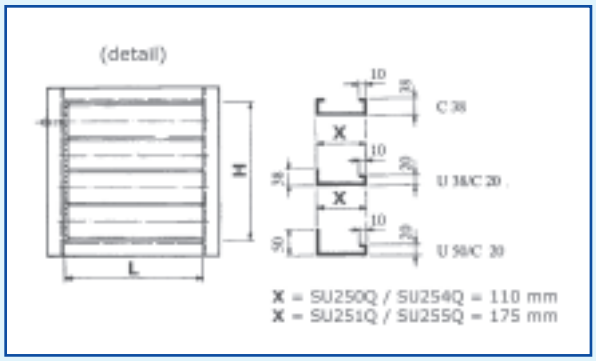
AFMETINGEN (mm)