


Gegalvaniseerde regelkleppen

Regelkleppen: RG / RGP



TOEPASSINGSGEBIED

- RG : voor een regeling van de luchthoeveelheden in een kanalenetwerk.
- RGP : voor een fijnere regeling dan met een standaard regelklep; voorkomt de volledige afsluiting van een tak van het kanaal.


BESCHRIJVING

- Plastic gekarteld handvat t/m Ø 315, metaal voor grotere diameters.
- RGP : Ø 80 tot 315 : 15% vrije doorlaat; Ø 355 t/m 630: 23% vrije doorlaat.

ASSORTIMENT ^{R9}

Ø	RG Code	RGP Code
80	11093001	
100	11093002	11094902
125	11093003	11094903
160	11093005	11094905
200	11093006	11094906
250	11093007	11094907
315	11093008	11094908
355	11093009	11094909
400	11093010	11094910
450	11093011	11094911
500	11093012	11094912
560	11093016	11094916
630	11093013	11094913

Irisregelklep: SR 654

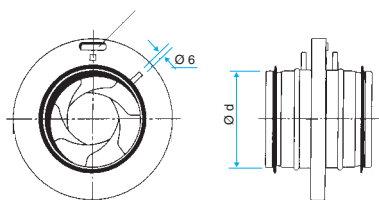

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor een fijne regeling van het debiet van een tak van het kanaalwerk.
- Geïntegreerde meting van debiet/druk (Ø 6 mm): meetapparatuur.
- Temperatuurbereik tijdens werking: - 20° C / + 80° C.

BESCHRIJVING


- Irisregelklep met exacte regeling van het diafragma door zeshoekige moer.
- Pakkingen met randen op de aansluitmanchetten.
- Regeltolerantie van 7% op het debiet.

ASSORTIMENT ^{R10}

Ø	Code
100	11055090
125	11055091
160	11055092
200	11055093
250	11055094
315	11055095
400	11055096
500	11055097
630	11055098
800	11055099

Aluminium regelkleppen

Regelklep: RG alu



TOEPASSINGSGBIED

- Voor een regeling van de luchthoeveelheid in een kanalen netwerk.


BESCHRIJVING

- Alleen t/m Ø 315 mm (mechanische eigenschappen).
- Maximale gebruikstemperatuur: + 80° C.

ASSORTIMENT R9

Ø	Code
125	11095003
160	11095005
200	11095006
250	11095007
315	11095008

Regelklep met geperforeerde klep: RGP alu



TOEPASSINGSGBIED

- Maakt een fijnere regeling mogelijk dan een standaard regelklep.
- Voorkomt de complete afsluiting van een aftakking van het netwerk.

BESCHRIJVING


- Alleen t/m Ø 315 mm (mechanische eigenschappen)
- Maximale gebruikstemperatuur: + 80° C.

ASSORTIMENT R9

Ø	Code
125	11095023
160	11095025
200	11095026
250	11095027
315	11095028

Gegalvaniseerde regelstukken "SAFE"

Taps concentrisch verloopstuk: RCC SAFE



TOEPASSINGSGBIED

- Voor de aansluiting van twee kanalen met een verschillende diameter.

INSTALLATIE


- U kunt het accessoire plaatsen/verwijderen door het accessoire iets te draaien in het kanaal.
- De pakking is gefelst tot en met de RCC's met een hoofddiameter van 315 mm; bij grotere diameters heeft de pakking een dubbele hardheid.

ASSORTIMENT R19

Ø A	Ø B	Code
160	125	11098184
200	160	11098186
	125	11098185
250	200	11098189
	160	11098188
	125	11098187
315	250	11098192
	200	11098191
	160	11098190
355	315	11098194
	250	11098193
	200	11098203

Ø A	Ø B	Code
400	355	11098197
	315	11098196
	250	11098195
450	400	11098204
	355	11098205
	315	11098198
500	450	11098206
	400	11098200
	355	11098199
560	500	11098207
	450	11098208
	400	11098209

Regelklep: RG SAFE



TOEPASSINGSGBIED

- Voor een regeling van de luchthoeveelheid in een kanalen netwerk.

BESCHRIJVING

- Standaardregelklep (plastic gekarteld handvat t/m Ø 315, metaal voor grotere diameters).

ASSORTIMENT R19

Ø A	Code
125	11098232
160	11098233
200	11098234
250	11098235
315	11098236
355	11098237
400	11098238
450	11098241
500	11098239
560	11098242