

# Warmtewisselaar

## Statische warmtewisselaar

**Nieuw**


### VOORDELEN

- Model voor hoge energieprestaties: tot 94% warmte terugwinning.
- Energiebesparing: warmte wordt teruggewonnen uit afgevoerde lucht.
- Thermisch gemak: frisse lucht wordt gratis voorverwarmd.

### TOEPASSINGSGBIED

- MV D met warmtewisselaar in collectieve woningen.
- Voorverwarming en filtering van frisse lucht.
- Nieuwbouw en renovatie.

### BESCHRIJVING

- Statische warmtewisselaar uit één stuk.
- Vier aansluitingen Ø 160 mm.
- Verwijderbare filtercassette voor af- en toevoer.

### INSTALLATIE

- Horizontaal.
- Opgewand aan het plafond.
- Bevestiging met draadstang Ø 8 mm.
- Voor verticale plaatsing neem contact met ons op.

### ASSORTIMENT R17


Beschrijving	Code
Statische warmtewisselaar 70	11023057
Statische warmtewisselaar 90	11023058
Statische warmtewisselaar 90 met by-pass	11023070
Schakelaar by-pass	11023067

### ACCESSOIRES R17

Beschrijving	Code
Verdeelkast toevoerlucht Ø 125 / 6 x Ø 80 mm	11023037
Schuin kruisstuk, afvoer Ø 160 / 3 x Ø 125	11023042


### AERAUISCHE KENMERKEN

drukverlies warmtewisselaar

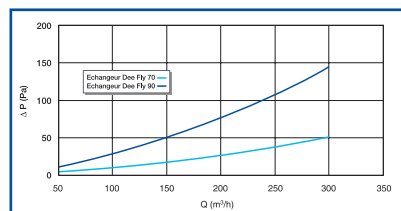

### AFMETINGEN - GEWICHT

- Breedte: 790 mm
- Diepte: 570 mm
- Hoogte: 270 mm
- Gewicht: 25 kg

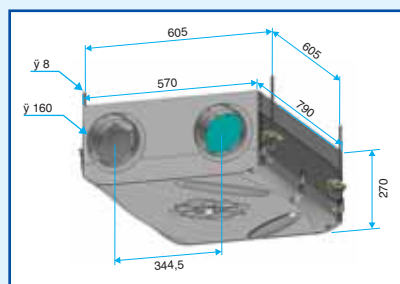

Warmtewisselaar

### KENMERKEN

- Geen elektrische voeding.
  - Polypropyleen omkasting.
  - Rendement:  
Statische warmtewisselaar 70: van 59 tot 70%, afhankelijk van de omstandigheden,  
Statische warmtewisselaar 90: van 86 tot 94%, afhankelijk van de omstandigheden.
- Voor vragen neem contact met ons op.

### SAMENSTELLING

Code	Samenstelling van de set
11023057	Statische warmtewisselaar 70 Ophangset Condensafvoerbuiss van 800 mm Trillingwerende blokjes
11023058	Statische warmtewisselaar 90 Ophangset Condensafvoerbuiss van 800 mm Trillingwerende blokjes