

Afzuigventilator

MINI-VEC



VOORDELEN

- Binnen/buiten makkelijk te installeren.
 - Laag geluidsniveau.
- Ideaal voor mechanisch ventilatiesysteem (platte curve).
- Erkenning brandklasse C4: 400° C, 1/2 u (collectieve woningen in Frankrijk).

TOEPASSINGSGEBIED

- Luchtafvoer in mechanisch ventilatiesysteem.
- Erkenning brandklasse C4: 400° C, 1/2 u (collectieve woningen in Frankrijk).
- "Platte" aeraulische curven.

INSTALLATIE

- Horizontaal/verticaal
- Binnen/buiten

BESCHRIJVING

- Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal met loodrechte aansluitingen.
- Voorzien van beschermingsrooster.
- Direct aangedreven wiel met enkele rotor.
- Twee modellen: 160 en 180 tot maximaal 650 m³/h.
- Verkrijgbare versies:
 - met gemonteerde drukschakelaar (80 Pa),
 - met motor voor twee snelheden.

STANDAARDASSORTIMENT R6

Beschrijving	Code
MINI-VEC 160	11056067
MINI-VEC 180	11056068
MINI-VEC 160 met drukschakelaar	11056069
MINI-VEC 180 met drukschakelaar	11056070
MINI-VEC 160 AB 2 snelheden	11056078
MINI-VEC 180 AB 2 snelheden	11056079

ACCESSOIRES R6



Beschrijving	Code
Kit flexibel manchet Ø 160	11025063
Regenkap	11056110
Trillingwerende blokjes (set van 4)	11034385

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES R7

Beschrijving	Code
Thermomagnetische schakelaar 0.4 - 0.6 A	11056183
Thermomagnetische schakelaar 0,63 tot 1,0 A	11056109
Veiligheidsschakelaar 1S eenfase - 0,9 kW.	11056196
Kit instelbare drukschakelaar VEC	11025009
Tijdregeling op drukschakelaar (aanbevolen bij windstoten)	11025012

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT

Gewicht: 11 kg

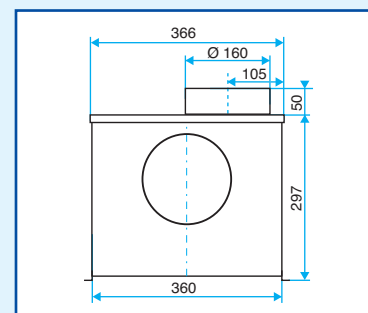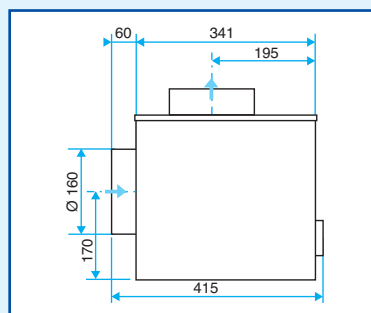

FLEXIBEL MANCHET


Type	Ø Aanz. (mm)	Ø Afv. (mm)
Mini-Vec 160 - 180	160	160

AERAULISCHE EN AKOESTISCHE KENMERKEN

Aeraulische curven vastgesteld volgens NF E 51-705. Akoestische druk gemeten op 4 m van de ventilator in dB(A).

○ = geluidswaarden met een vrije afvoer - ○ = geluidswaarden met een aangesloten afvoer

P (Pa) = statische druk - P (W) = maximaal verbruikt vermogen

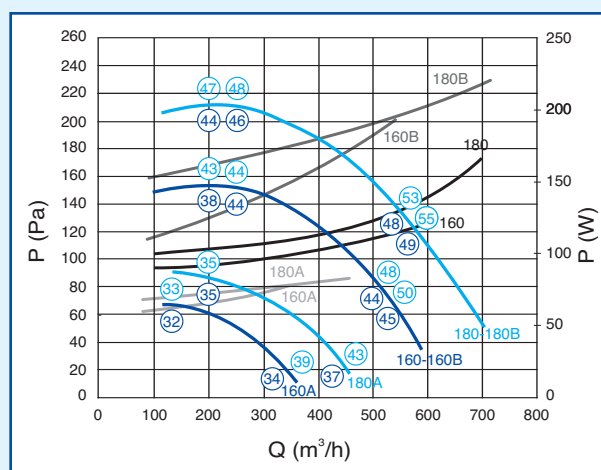

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Type	Ø dia wiel (mm)	Aantal polen	Verbr. verm. max. (W)	Max. stroomsterkte (A)
Mini-Vec 160	160	4	125	0,5
Mini-Vec 180	180	4	170	0,75
Mini-Vec 160AB	160	4/6	80 / 200	0,42 / 1
Mini-Vec 180 AB	180	4/6	90 / 240	0,45 / 1,2

- Asynchrone motor IP 44 - klasse F - eenfase 230V / 50 Hz
- Bij opening van de ventilator is een thermische bescherming in de motor geïntegreerd, deze loopt parallel aan de automatisch reset.
- Sluit thermisch contact niet aan om brandklasse C4 te bewaren.