

MV Centraal - systeem C zelfregelend

VMP K



VOORDELEN

- Groot piekdebiet voor de keuken.
- Gering geluidsniveau bij de roosters.
 - Zelfreinigend.
- Tot 5 sanitaire ruimten.

TOEPASSINGSGEBIED

- Permanente ventilatie van een woning.
- Afvoer van de lucht in natte ruimten via roosters.
- Let op! voorzie zelf de leefruimten van aanvoer van verse lucht, bijvoorbeeld d.m.v. ventilatieroosters.
- Aansluiting van maximaal 1 keuken en 5 sanitaire ruimten.
- Mogelijkheid voor het aansluiten van een afzuigkap zonder motor.

BESCHRIJVING

- Kunststof behuizing.
- Aftakking Ø 150 mm met ingebouwde regeling.
- Aftakkingen Ø 80 mm met ingebouwde regeling.
- Afblaas Ø 150 mm.
- Asynchrone motor met 2 snelheden voorzien van kogellagers en thermische beveiliging.
- Voorzien van bevestigingsmiddelen en montagehandleiding.

INSTALLATIE

- De groep wordt in de zolderruimte opgehangen met bijgeleverd bevestigingselement.
- Product wordt bediend door een tijdschakelaar.
- Aansluiting Ø 150 mm voor de keuken en in Ø 80 mm voor badkamer en WC.
- Mogelijkheid om de tijdschaalschakelaar en het rooster in de keuken te vervangen door een motorloze afzuigkap met schakelaar.

ASSORTIMENT R1

Beschrijving	Code
Kit VMP K	11022200
Kit accessoires badkamer	11022201
Kit accessoires WC	11022202
Groep VMP K	11022103

ACCESSOIRES R3


Beschrijving	Code
Motorloze afzuigkap inbouwmodel met elektrische bediening	11022056
Polyester filter voor inbouwmodel	11018020
Motorloze afzuigkap luifelmodel met elektrische bediening	11022006
Metalen filter voor luifelmodel	11018006

KANALEN EN ACCESSOIRES

Zie bladzijde 23 en 27.

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT

- Gewicht (enkel de groep): 4,5 kg.

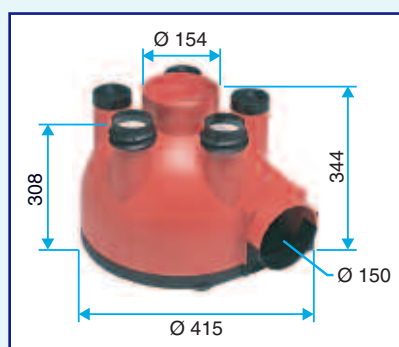

TECHNISCHE KENMERKEN

Aërologische kenmerken:	Keuken Ø 150 mm	Sanitair Ø 80 mm	
		WC	Badkamer
Lage snelheid	50 m³/h	25 m³/h	50 m³/h
Hoge snelheid	170 m³/h	25 m³/h	50 m³/h

Akoestische kenmerken:

- Lw gegeneerd geluidsniveau ventilator < 50 dB(A).
- Lw bij het rooster van de keuken < 36 dB(A).

Elektrische kenmerken:

- Opgenomen vermogen: 33 tot 75 W.
- Spanning: 230 V - 50 Hz eenfase.
- Elektrische zekering: 1 A.

SAMENSTELLING VAN DE KITS

Beschrijving van de Kit	Kit VMP K	Kit Sanitair VMP K	Groep VMP K
MV Groep	1		1
- aftakking sanitair	2	1	5
- deksel Ø 80 mm	3		3
- ophanging	1		1
Rooster keuken + PF manchet Ø 150 mm	1		
Geluiddemper keuken Ø 150 mm	1		
Rooster sanitair + manchet Ø 80 mm	2	1	
Geluiddemper Ø 80 mm	2	1	
Tijdschakelaar 1 uur	1		
Montagerichtlijnen	1	1	