

Afzuigventilator

DESIGN



VOORDELEN

- Esthetisch.
- Identieke afmetingen voor aansl. Ø 100 en 120 mm.

TOEPASSINGSGEBIED

- Lokale ventilatie van een ruimte.
- Directe en periodieke afvoer.

BESCHRIJVING

- Rooster van ABS, huis van polypropyleen.
- Motor met kogellagers.
- Thermische beveiliging met zekering.
- Elektrische isolatie klasse II.
- Controlelamp werking.
- Ingebouwde terugslagklep tot Ø 120 mm.
- Werking:
 - manueel: onmiddellijke stilstand.
 - tijdgestuurd: stilstand afhankelijk van instelbare nalooptijd.

INSTALLATIE

- Bevestiging met 4 schroeven.
- Montage op de wand of aan het plafond.
- Altijd voorzieningen treffen om de toevoer van verse lucht te verzekeren, via vaste openingen zoals rooster of een spleet onder de deur.


ASSORTIMENT R18

Beschrijving	Code
DESIGN Ø 100 mm manueel	11022250
DESIGN Ø 100 mm tijdgestuurd	11022251
DESIGN Ø 120 mm manueel	11022252
DESIGN Ø 120 mm tijdgestuurd	11022253
DESIGN Ø 150 mm manueel	11022254
DESIGN Ø 150 mm tijdgestuurd	11022255

ROOSTERS

Zie bladzijde 30.

AFMETINGEN(mm)

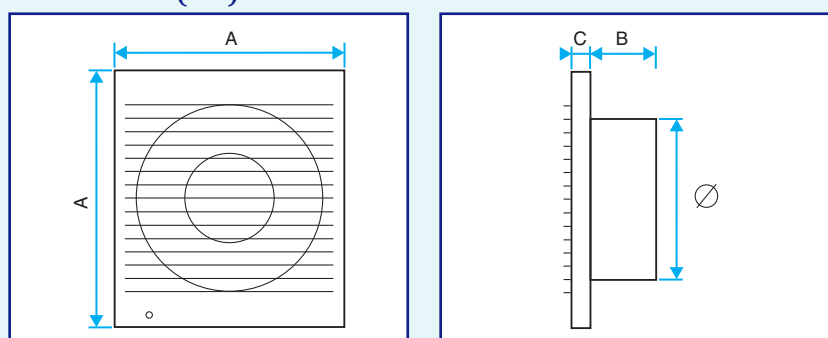

Model	A	B	C
XD 100	157	56	20
XD 120	157	56	20
XD 150	200	75	20

TECHNISCHE KENMERKEN

- Voeding: 230 V - 50 Hz eenfase.

Model	maximum Debiet (m ³ /h)	Verbruik (W)
XD 100	80	15
XD 120	140	15
XD 150	210	20