

Afzuigventilatoren

INTEGRE



VOORDELEN

- Aanzuig en afblaas.
- Geen ventilator in de ruimte (montage in het kanaal).

TOEPASSINGSGBIED

- Lokale ventilatie van een ruimte.
- Directe en periodieke afvoer.

BESCHRIJVING

- Materiaal: huis van polypropyleen.
- Motor met kogellagers.
- Thermische beveiliging met zekering.
- Elektrische isolatie: klasse II.

INSTALLATIE

- Wordt in het kanaal geplaatst.
- Altijd voorzieningen treffen om de toevoer van verse lucht te verzekeren, via vaste openingen zoals rooster of een spleet onder de deur.


ASSORTIMENT R18

Beschrijving	Code
INTEGRE Ø 100 mm	11022282
INTEGRE Ø 120 mm	11022283
INTEGRE Ø 150 mm	11022284

ROOSTERS

Zie bladzijde 30.

AFMETINGEN (mm)

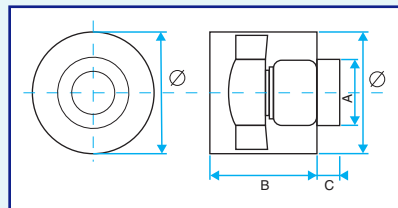

Model	A	B	C
XI 100	53	83	13
XI 120	53	83	13
XI 150	53	83	13

TECHNISCHE KENMERKEN

- Voeding: 230 V - 50 Hz eenfase.

Model	Maximum debiet (m ³ /h)	Verbruik (W)
XI 100	80	15
XI 120	140	15
XI 150	210	20