

MV Lokaal - systeem C zelfregelend

MONO



VOORDELEN

- Modulair en esthetisch.
- Montage is mogelijk in elke positie.
- Geruisloze werking.
- Gering verbruik.
- Het klemmenblok voor bekabeling is inplugbaar.
- Eén enkel product voor 3 debieten.

TOEPASSINGSGBIED

- Permanente ventilatie van een ruimte.
- Ontworpen om geïnstalleerd te worden in ruimten waar beperkte mogelijkheden zijn om kanalen te plaatsen.
- Afzuiging van de lucht in een afzonderlijke ruimte.
- Mogelijkheid om een piekdebiet in te stellen door het aansluiten van een schakelaar.
- Let op! voorzie zelf de leefruimten van aanvoer van verse lucht, bijvoorbeeld d.m.v. ventilatieroosters.
- Afblaas via een kanaal is mogelijk.

BESCHRIJVING

- Kunststof behuizing.
- Aansluiting \varnothing 100 mm.
- EC Motor met as op kogellagers voorzien van thermische beveiliging.
- Elektronische regeling van het debiet via ingebouwde printplaat.
- Ingebouwde trillingwerende blokjes.
- Ingebouwde luchtfilter.
- Het klemmenblok voor bekabeling is inplugbaar.

INSTALLATIE

- Het apparaat wordt bevestigd met 4 schroeven.
- Kan gemonteerd worden in elke positie.
- In de behuizing bevinden zich 3 regelplaatjes waarmee het debiet wordt ingesteld.
- Afblaas via een kanaal is mogelijk (lengte kanaal afhankelijk van het ingestelde debiet).

ASSORTIMENT R18


| Beschrijving | Code |
|----------------|----------|
| MV Lokaal MONO | 11026104 |

KANALEN EN ACCESSOIRES

Zie bladzijden 23 en 27.

AFMETINGEN (mm) - GEWICHT

- Gewicht 1,5 kg

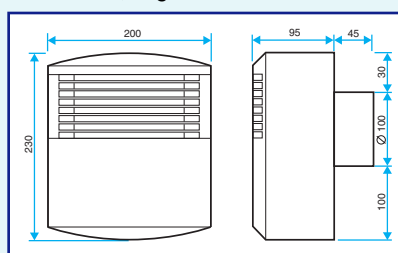

TECHNISCHE KENMERKEN

Luchttechnische en akoestische eigenschappen

- Ingesteld op 15 m³/h :
 - Piekdebiet: 30 m³/h,
 - Maximum lengte afvoer: 20 m in recht en niet flexibel kanaal \varnothing 100 mm.
 - Lw maximum gegenereerd geluidsniveau: 38 dB(A).
- Ingesteld op 30 m³/h :
 - Piekdebiet: 45 m³/h,
 - Maximum lengte afvoer: 15 m in recht en niet flexibel kanaal \varnothing 100 mm.
 - Lw maximum gegenereerd geluidsniveau: 38 dB(A).
- Ingesteld op 45 m³/h :
 - Piekdebiet: 60 m³/h,
 - Maximum lengte afvoer: 10 m in recht en niet flexibel kanaal \varnothing 125 mm.
 - Lw maximum gegenereerd geluidsniveau: 38 dB(A).

Elektrische eigenschappen

- Verbruik
 - Van 2,5 tot 4 W afhankelijk van het drukverlies in het kanaal.
 - 8 W bij piekdebiet.
- Spanning: 230 V - 50 Hz eenfase.
- Elektrische zekering: 1 A.