

# Afzuigventilatoren

## STANDAARD



### VOORDELEN

- Versie met automatische sluitklep.
- Eenvoudige elektrische aansluiting.

### TOEPASSINGSGEBIED

- Lokale ventilatie van een ruimte.
- Directe en periodieke afvoer.


### BESCHRIJVING

- Rooster van ABS, huis van polypropyleen.
- Motor met kogellagers.
- Thermische beveiliging met zekering.
- Elektrische isolatie: klasse II.
- Controlelamp werking.
- Ingebouwde terugslagklep tot Ø 120 mm.
  - manueel: onmiddellijke stilstand,
  - tijdgestuurd: stilstand afhankelijk van instelbare nalooptijd.
  - vochtgestuurd: aan/uit afhankelijk van de vochtigheidsgraad met instelbare nalooptijd.

### INSTALLATIE

- Bevestiging met 4 schroeven.
- Montage op de wand of aan het plafond.
- Altijd voorzieningen treffen om de toevoer van verse lucht te verzekeren, via vaste openingen zoals rooster of een spleet onder de deur.

### AFMETINGEN (mm)

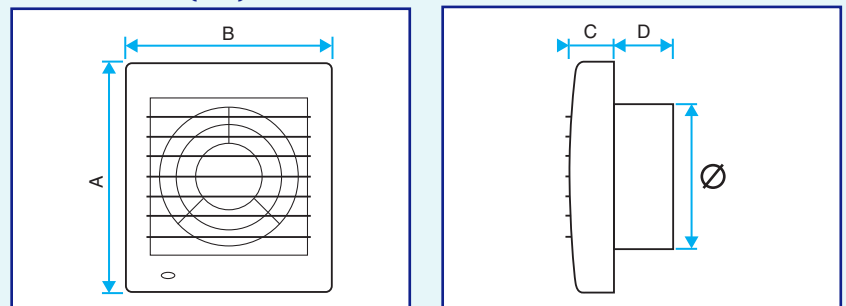

Model	A	B	C	D
XS 100	154	156	29	54
XS 120	164	166	29	54

### TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding: 230 V - 50 Hz eenfase.

Model	Maximum Debiet (m <sup>3</sup> /h)	Verbruik (W)
XS 100	80	15
XS 120	140	15

### ASSORTIMENT

#### zonder automatische sluitklep R18

Beschrijving	Code
STANDAARD Ø 100 mm manueel zonder sluitklep	11022258
STANDAARD Ø 100 mm tijdgestuurd zonder sluitklep	11022259
STANDAARD Ø 100 mm vochtgestuurd zonder sluitklep	11022260
STANDAARD Ø 120 mm manueel zonder sluitklep	11022266
STANDAARD Ø 120 mm tijdgestuurd zonder sluitklep	11022267
STANDAARD Ø 120 mm vochtgestuurd zonder klep	11022268

### ASSORTIMENT

#### met automatische sluitklep R18

Beschrijving	Code
STANDAARD Ø 100 mm met manueel sluitklep	11022262
STANDAARD Ø 100 mm tijdgestuurd met sluitklep	11022263
STANDAARD Ø 100 mm vochtgestuurd met sluitklep	11022264
STANDAARD Ø 120 mm met manueel sluitklep	11022270
STANDAARD Ø 120 mm tijdgestuurd met sluitklep	11022271
STANDAARD Ø 120 mm vochtgestuurd met sluitklep	11022272

### ROOSTERS

Zie bladzijde 30.