

Extracteur ponctuel GRAPHIC

Les extracteurs ponctuels GRAPHIC offrent performance dans le désembuage ainsi qu'un fonctionnement silencieux et basse conso. Le tout sous un design moderne.



GRAPHIC



GRAPHIC vue de face

PLUS PRODUIT

- notre extracteur ponctuel qui offre le plus de débits,
- silencieux : à partir de 26 dB(A),
- design épuré.

Gamme

Désignations	Références
GRAPHIC 100 I	11022370
GRAPHIC 100 T	11022371
GRAPHIC 100 H	11022372
GRAPHIC 125 I	11022373
GRAPHIC 125 T	11022374
GRAPHIC 125 H	11022375

Principes de fonctionnement

- Les extracteurs GRAPHIC assurent la ventilation ponctuelle d'une pièce: cuisine, salle de bain, WC ou buanderie (en fonction du diamètre choisi).
- Avec 3 modes de fonctionnement :
 - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
 - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T)
 - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).

Description produit

GRAPHIC est une gamme d'extracteurs ponctuels au design épuré, offrant encore plus de débits. Ces aérateurs assurent la ventilation intermittente d'une pièce : cuisine, salle de bain, WC, buanderie (en fonction du diamètre choisi). Tout en s'adaptant à votre rythme de vie et en vous garantissant un confort optimal grâce à leur opération silencieuse et basse conso.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre


- fixation par 4 vis fournies,
- installation au mur ou au plafond,
- longueur maximum de refoulement : 2 m,
- marche-arrêt des fonctionnements manuel et temporisé grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

Caractéristiques principales

- 2 diamètres :
 - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,
 - Ø 125 mm pour des pièces de 7 à 12 m² : cuisine, grande salle de bain, WC, buanderie.
- 3 modes de fonctionnement :
 - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
 - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T),
 - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).
- motorisation très basse consommation et à faible niveau acoustique,
- clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- protection thermique intégrée,
- matière :
 - corps et face esthétique en ABS haute qualité blanc
- conditionnement 100% carton

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11022370 11022371 11022372	164	70	46	116	99	0,6
11022373 11022374 11022375	184	81	48	129	119	0,9

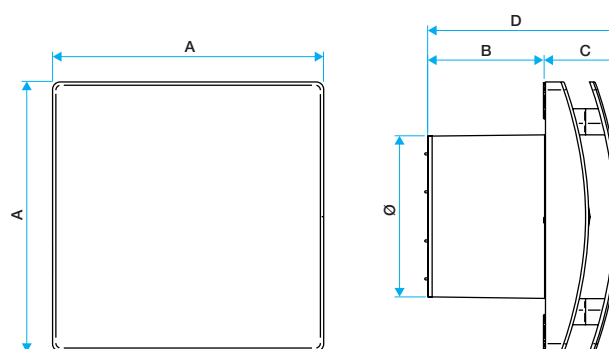

GRAPHIC Encombrement

Données aérauliques, acoustiques et thermique

Références	Débit max (m ³ /h)	Pression acoustique à 3 m (dB(A))	Puissance max au débit de pointe (W)
11022370 11022371 11022372	83	26	8
11022373 11022374 11022375	140	34	14

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Tension (V)	Puissance max (W)
11022370 11022371 11022372	50 / 60	220/240	8
11022373 11022374 11022375	50 / 60	220/240	14

GRAPHIC

Caractéristiques complémentaires

- fonctionnement manuel (version I) : déclenchement et arrêt par action sur un interrupteur (non fourni),
- fonctionnement temporisé avec minuterie réglable (version T) :
 - déclenchement par action sur un interrupteur,
 - arrêt temporisé, réglable de 1 à 25 minutes.
- fonctionnement automatique avec détection d'humidité (version H) :
 - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité réglable entre 50% et 95%. La mise en route est automatique lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse la valeur seuil préétablie,
 - Arrêt temporisé, réglable entre 1 et 25 minutes. Après retour à un taux d'humidité inférieur au seuil de déclenchement. L'extracteur fonctionne pendant la durée préétablie puis s'éteint automatiquement.

Services associés

Garantie 2 ans

Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.

Courbes Produit

