

## Buitenroosters

# Reeks AG 638 - aluminium

### Grote verterkte buitenroosters



Rooster AG 638



F10 tegenkader

### DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Rechtstreekse installatie zonder tegenkader
- De bevestiging op een tegenkader is ook mogelijk, waardoor men niet in de muur hoeft te boren

### PRODUCTGAMMA

Afmetingen	Referenties
<b>AG638 F1</b>	
200 x 200	11052011
300 x 300	11052012
400 x 400	11052013
500 x 500	11052014
600 x 600	11052015

- Directe bevestiging zonder tegenkader

### BESCHRIJVING

- Kader en horizontale regenwerende lamellen van geëxtrudeerd aluminium.
- Hartafstand tussen de lamellen: 40 mm.
- Binnenin zit een beschermrooster met vierkante mazen van 12 x 12, Ø 1,2 mm in gegalvaniseerd staal.
- Afwerking: blank geanodiseerd aluminium.
- Rechtstreekse bevestiging in de muur of op een tegenkader (als optie). Het tegenkader en rooster zijn bij levering aan de voorzijde voorgeboord.

### TOEPASSINGSGEBIED

- Aanvoer verse lucht of afvoer vervuilde lucht.
- Muurbevestiging buiten.
- Beschermd tegen invliegen.

### TOEBEHOREN


- Tegenkader F10 in gegalvaniseerd plaatstaal, voorzien van bevestigingshaken. Dit kader wordt gebruikt om het rooster met schroeven vast te zetten. Hierdoor moet men tijdens de installatie niet in de muur boren. De schroeven worden meegeleverd met het tegenkader F10.

### PRODUCTGAMMA MET OPTIES


Afmetingen	Referenties
AG 638-reeks	11003254
F10 tegenkader	11003259

- Lengtes van 200 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm.
- Hoogtes van 200 mm tot 2000 mm in stappen van 100 mm.
- Afwerking met epoxycoating in RAL-kleur als optie.

### AFMETINGEN (MM)

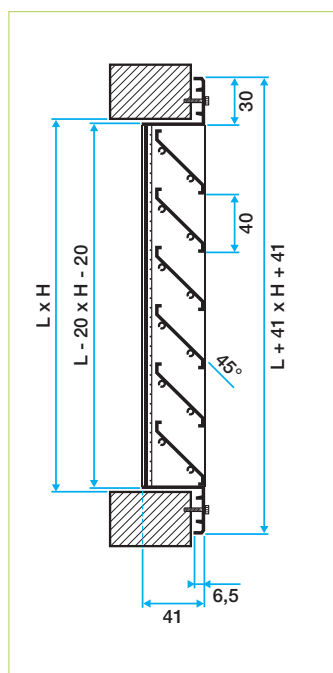

Installatie zonder tegenkader

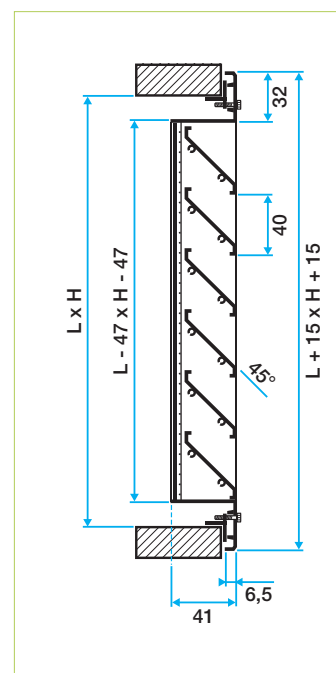

Installatie op tegenkader F10

### VERKRIJGBARE OPTIES

Benaming
F1-bevestiging: rechtstreekse muurmontage via schroeven in het (voorgeboorde) kader
F2-bevestiging: rechtstreekse muurmontage met meegeleverde klemhaken
Bevestiging tegenkader – rooster is aangepast aan tegenkader F10 (voorgeboord kader – geleverd zonder tegenkader)
Bevestiging gemonteerd tegenkader - rooster meegeleverd met gemonteerd tegenkader F10 (inclusief schroeven)
Vogelwerend rvs-rooster
Gegalvaniseerd muggengaas
Vercoating RAL 1
Vercoating RAL 2
Vercoating RAL 3